



ТЕРМОКЛИП СТЕНА 4

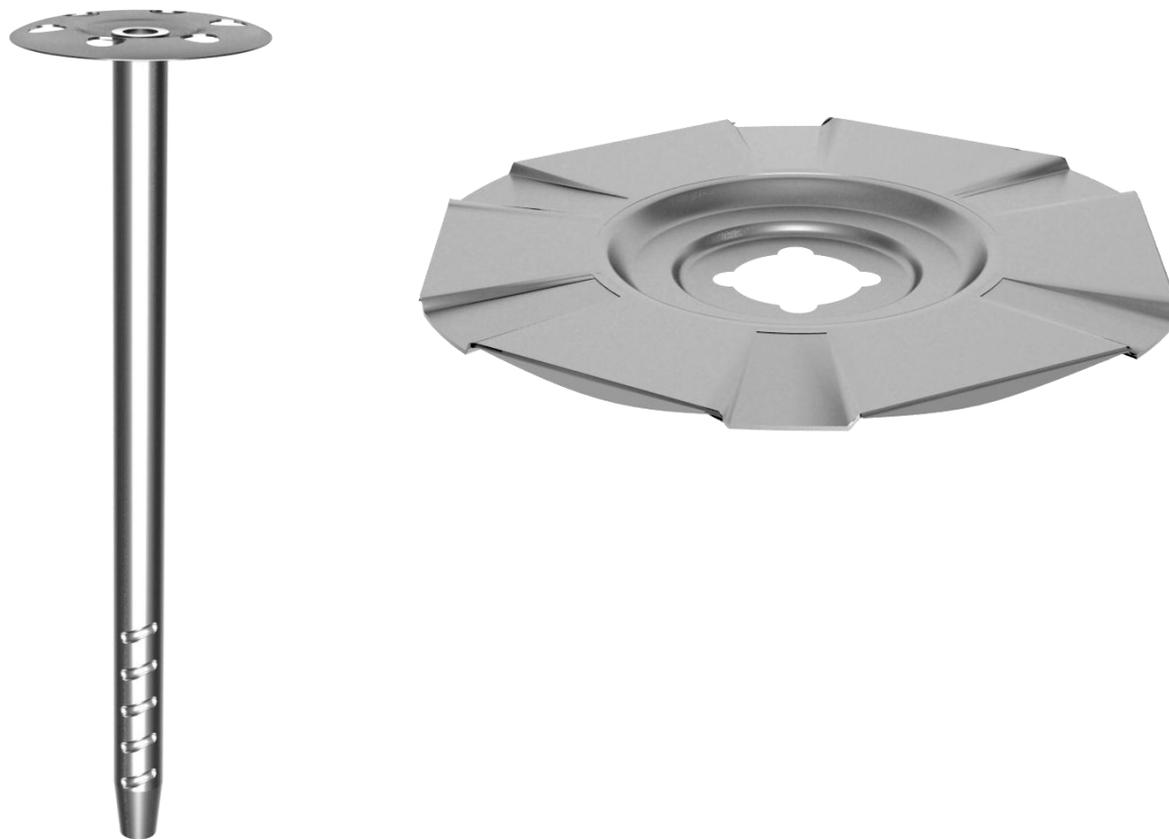

Повышенное сопротивление коррозии и высоким температурам

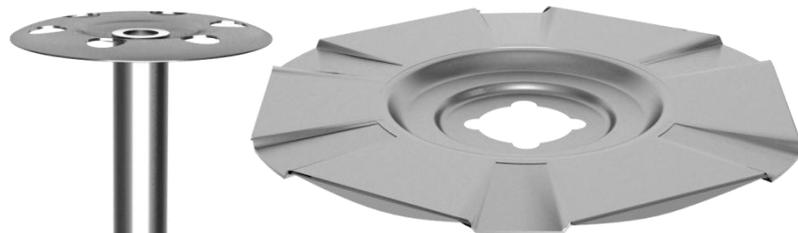

**Толщина листа
0,8 мм**

**В сечении профиль
пружины**

1,4 кН

↪ Применение:

предназначен для крепления плит огнезащиты к ограждающим конструкциям из бетона, кирпичной кладки или ячеистых бетонов

↪ Материал:

выполнен из стального листа с антикоррозионным покрытием. Фиксация анкера в несущем основании обеспечивается специальной распорной зоной.

↪ Особенности:

- Предел огнестойкости REI 240, согласно Сертификату соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности С-RU.ПБ58.В.00287
- Стойкое антикоррозионное покрытие обеспечивает долгий срок службы
- Легкость и удобство монтажа

Длина анкера (мм)	Распорная зона (мм)	Толщина прикрепляемого материала* (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Диаметр тарельчатого элемента (мм)
80	50	30	8	35
110	50	60	8	35
140	50	90	8	35
170	50	120	8	35
200	50	150	8	35

Диаметр тарельчатого держателя (мм)

80